


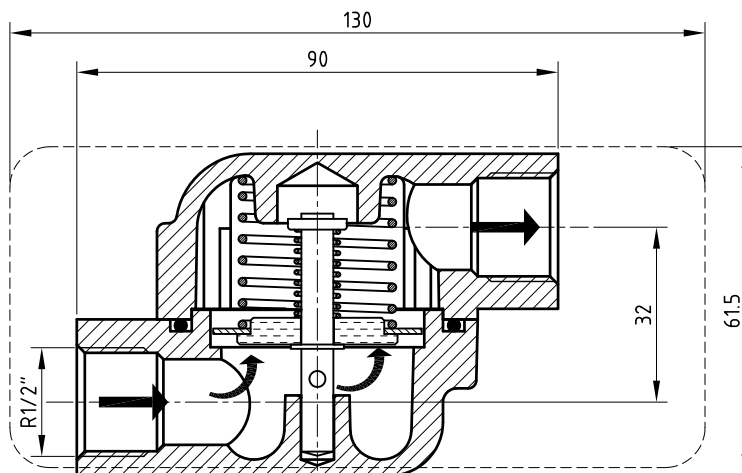


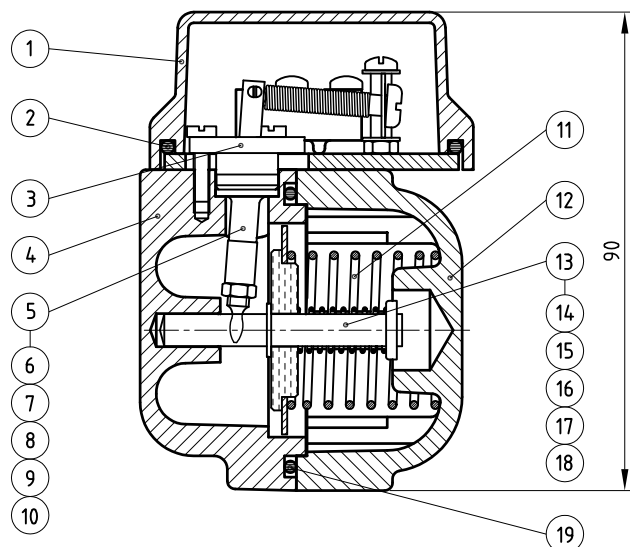

Inget flöde/No flow

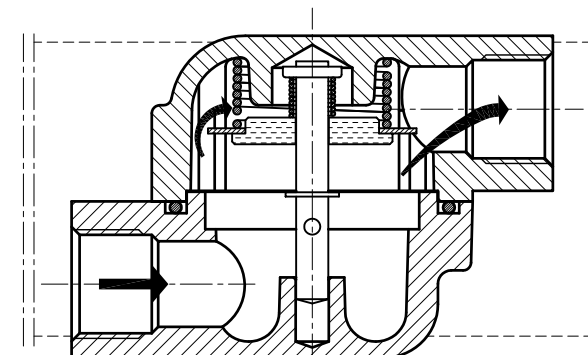

Fullt flöde/Full flow

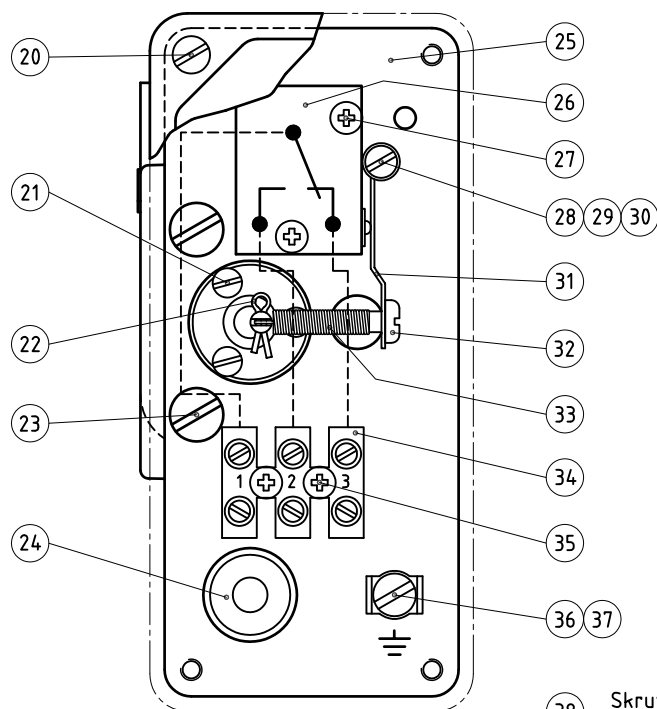

38 Skruv, ej synlig på ritningen
Screw, not visible on drawing

FUNKTION

För övervakning av flöde.
Fast signalpunkt.
Mekanisk mikrobrytare / 1-polig växlande.
Lägesoberoende.
In- och utloppshalva vridbara i valfritt 90°-läge
Handhavande/service, endast av behörig personal.

Max. tryck: 25 bar.
Max. temp.: 90°C (194°F).
Min. temp.: -20°C (-4°F).
Skyddsklass: IEC IP43.

FUNKTION

For measurement of flow.
On/off, factory calibrated.
Mechanical microswitch / SPDT.
Mounted position: Optional.
Inlet and outlet may be turned in any 90° position
To be opened/serviced by qualified engineers only.

Max. pressure: 25 bar.
Max. temp.: 90°C (194°F).
Min. temp.: -20°C (-4°F).
Protection degree: IEC IP43.

Datum	Ritad av			Flödesvakt SP-G15 Sammanställning / General drawing			
Ritad	1998-02-18					Å. Eriksson	
Godk.	1998-02-25					Å. Eriksson	
Skala	-						
							
		b	Måttsättning	040817	ÅE	Ritn.-nr. 316123-b	Format A3
		a	Kopplingsplint	00-03-18	ÅE		
		Rev.	Ändringar	Datum	Namn	Filnamn:	Ersätter: 316123-a